



RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Клапан нижнего впуска для керамического бачка унитаза

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и действуйте в соответствии с ней во избежание повреждения изделия или его неправильной установки.

Клапан нижнего впуска для сливных керамических бачков предназначен для наполнения сливного бачка водой и подачи ее для смысла в унитазе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих давлений	0,02 – 1,0 МПа.
Температура воды	+2... +45 °C.
Установленный ресурс	не менее 150 тыс. циклов.
Средний расход воды	(1,8 ± 0,2) л/с.
Присоединительный размер	G 1/2".

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан нижнего впуска 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия изменений, не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики.

СБОРКА И УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

- Установите необходимую высоту выпускного клапана, для чего:
 - извлеките фиксатор, как показано на рис. 2;

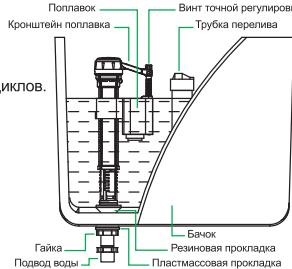


Рис. 1

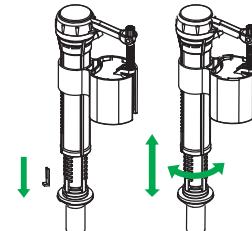


Рис. 2

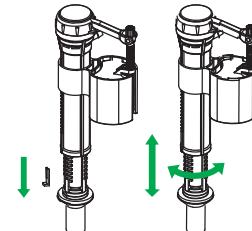


Рис. 3

БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Унитаздың керамикалық бөгіне арналған тәменгі ағызы қақпақшасы

Күрметті сатып алушы! IDDIS® сауда белгісінің енімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Бұйымды орнатпас бүрні осы нұсқаулықты зейін қойып оқып шығуыңызды және бұйымның зақымданында немесе дұрыс орнатылмауына жол бермеу үшін осы нұсқаулыққа сәйкес өзекет етуйізді судараймыз.

Керамикалық ағызы бөктеріне арналған тәменгі ағызы қақпақшасы ағызы бөгін суга толтыруға және суды унитазга ағызуға арналған.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Жұмыс қысымының ерісі	0,02 – 1,0 МПа.
Судың температурасы	+2... +45°C.
Тәгайдылалған ресурс	кем деңегенде 150 мың цикл.
Судың орташа шыбыны	(1,8 ± 0,2) л/с.
Үштастыру ешлемі	G 1/2".

ЖИЫНТЫҚТАЛАУ


- Тәменгі кіргізу қақпақшасы 1 дана
- Көлдану бойынша нұсқаулық 1 дана

Дайындаудың бұйымның құрылымына, дизайна және оның жиынтықталыну техникалық жөн пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер ингізуге құқылы.


БҰЙЫМДЫ ҚҰРСАТЫРУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметтің пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметтің негізгі түрлерінің бір болып санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, күйлеу және сунмен қамту жүйесінен жалғау және суды бұры қызметтерін көрсететін үйімдер мен жеке көспікерлердің қызметкерлері болып табылады.


- Кіргізу қақпақшасын қажетті білктікте орнатыңыз, ол үшін:
 - бекіткішті 2-суретте көрсетілгендей етіп алып шығыныз;
 - қақпақшаның түтігін 3-суретте көрсетілгендей

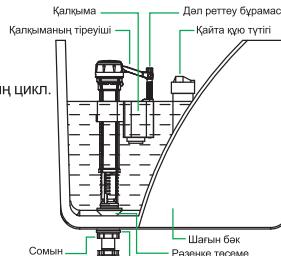

1-сур.



2-сур.



3-сур.

KZ

- поворните трубку клапана относительно корпуса по часовой стрелке на 25°, как показано на рис. 3;
 - передвигая трубку клапана вверх или вниз, установите необходимую высоту клапана (рис. 3).
- Уровень воды соответствует верхнему краю поплавка (рис. 1), он должен быть на 2–4 см ниже трубы перелива воды;
- поворните трубку клапана против часовой стрелки для фиксации на заданном уровне и установите фиксатор.
2. Закрепите выпускной клапан в сливном бачке, как показано на рис. 4.
3. Проверьте, чтобы кронштейн поплавка свободно перемещался и не задевал стенки бачка.
4. Чтобы установить дополнительные более точные регулировки уровня воды, необходимо:
- передвинуть фиксатор держателя поплавка, как показано на рис. 5;
 - передвинуть держатель поплавка вверх или вниз, установив необходимую высоту (рис. 5);
 - передвинуть фиксатор в первоначальное положение для фиксации держателя поплавка на заданном уровне (рис. 6);
 - использовать отвертку и винт точной регулировки, отрегулировать уровень воды (рис. 6).
- Поворот винта по часовой стрелке приводит к повышению уровня воды, против часовой стрелки – к понижению уровня воды.




Рис. 4 / 4-сур.




Рис. 5 / 5-сур.




Рис. 6 / 6-сур.

етіп, корпусқа қатысты сағат тілінің бойымен 25°-қа бұрыңыз;
• қақпақшаның түтігін жогары немесе төмен қарай жылжыста отырып, қақпақшаны қажетті деңгейде орнатыңыз. 3-сур.).

Судың деңгейі қалқыманың жоғарғы жиегіне сәйкес келеді (1-сур.), ол су ағызын түтігінен 2–4 см-ге төмен болу керек;

- артқы деңгейде бекіту үшін қақпақшаның түтігін сағат тіліне қарсы бағытта бұрыңыз және бекіткішті орнатыңыз.

2. Кіргаз қақпақшасын ағызу бөлінген 4-суретте көрсетілгендей бекітіңіз.

3. Қалқыманың тіреуіш еркін орын ауыстыратынын және бекітіл қабыргасына тимейтін тексеріңіз.

4. Судың деңгейін анағұрлық дәл орнату үшін жаңа:

- қалқыма устагышының бекіткішін 5-суретте көрсетілгендей етіп жылжытыңыз;
- қажетті бийктікте орнату арқылы қалқыманың ұстагышын жоғары немесе төмен қарай жылжытыңыз (5-сур.);
- қалқыманың ұстагышын арқыла деңгейде бекіту үшін бекіткішті бастапқы күтіп жылжыту (6-сур.);
- бұрауыш пен дәл реттеу бұрамасын пайдалана отырып, судың деңгейін реттеңіз (6-сур.).

Бұраманы сағат тілінің бойымен бұру су деңгейінің артуына, сағат тіліне қарсы бағытта бұру су деңгейінің төмендеуі әкеп согады.

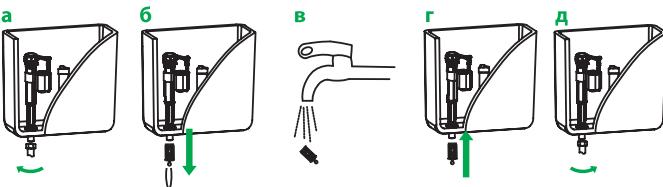


Рис. 7 / 7-сур.

ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА ВПУСКНОГО КЛАПАНА

В случае медленного наполнения или непоступления воды в бачок, необходимо:

- Закрыть кран подачи воды в бачок.
- Открыть шланг подводки воды (рис. 7а) и руками (или с помощью пинцета) извлечь фильтр-вставку из корпуса выпускного клапана (рис. 7б).
- Промыть фильтр (рис. 7в).
- Собрать все в обратной последовательности (рис. 7г, д).

При промывке фильтра извлекать выпускной клапан из бачка нет необходимости.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие следует хранить в упакованном виде в сухом закрытом помещении на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока (7 лет).

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный

КІРГІЗУ ҚАҚПАҚШАСЫНЫҢ СУЗГІСІН ШАЮ

Су бөлкө баяу толған немесе толмаған кезде мынадай әрекеттерді жасау қажет:

- Бекіту со беру шүмегін жабу.
- Су еткізу қыбыршегін бұрап шығару (7а-сур.) және қолмен (немесе қысқыштың көмегімен) кіргізу қақпақшасының корпусынан ендіріме-сузгін алып шыгу (7б-сур.).
- Сузгін шаю (7в-сур.).
- Барлығын кері тәртіппен құрастыру (7г, д-сур.).

Сузгін шайған кезде кіргізу қақпақшасын бәктең алып шығудың қажеттілігі жоқ.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Бұйымды жабық күйінде құрғақ, жабық орынжайда, жылжытыш аспаптардан кем дегендे 0,5 м аракашытықта сақтаған жон.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттемелер бұйымның ақауларын кепілдік мерзімі ішінде тегін кетірге құқық береді (7 жыл).

Бұйымды көңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамактану, деңсаулық сақтау және т.с. салалардағы кесіпорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды құрайды. Кепілдік

RUS

срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный настоящий гарантитный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь данной инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем – в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр. Данные гарантитные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают.

Решения о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Заменяемые узлы и детали переходят в собственность Сервисного центра.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после его передачи покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на не зависящие от производителя причины (пожар, перепады давления в водопроводной сети, плохое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на отсутствие или неправильное выполнение настроек и регулировок.

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Медленное наполнение или непоступление воды в бачок унитаза.	1. Засорение фильтра. 2. Перегиб гибкой подводки. 3. Непоступление воды из центрального водопровода.	1. Отвернуть шланг подводки воды, извлечь фильтр (рис. 7) и промыть. 2. Устранить перегиб. 3. Проверить положение крана (откры./закр.) либо наличие воды в центральном водопроводе.
Недостаточный уровень воды в бачке унитаза.	Не произведены настройки впускного клапана.	Произвести настройку, как указано в данной инструкции по сборке и установке изделия.
Впускной клапан не перекрывает подачу воды.	Засорение в узле резинового клапана.	Обращаться в Сервисный центр.

KZ

мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаган кезде тауарды бөлшек сауда жөллөрінде сатып алған күннен бастап есептеле蒂. Сатып алу күнін рааста үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күні және сатушының нақты колы және/немесе саткан үйімнің мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын көрсету қажет. Бұйымды орнатқан, құрастыру және күтім жасаган кезде орнату және пайдалану жөніндегі

Ақаулық пайда болған жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауларды жою үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін гана Сервистік орталықта хабарласу керек. Бұйымды күйлеу жөне ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген мамандын міндеттеріне кіреді және Сервистік орталықта хабарласу үшін себебі болып табылмайды. Атальыш кепілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді.

Қызмет көрсету шеберінің бұйымды орнату орнынан келуінің орындылығы туралы, сондай-ақ ақаулы туйнідерді немесе барлық бұйымды алмастыру туралы шешімді Сервистік орталық қабылдайды. Алмастырылған туйнідер мен бөлшектер Сервистік орталықтың меншігіне өтеді.

КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:

- бұйымды сатып алушыга табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған тасымалдау зақымдарына;
- бұйымды білікіс орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірушіге тауелденбейтін себептерге (су еткізу желісінде қысымның ауытқуы, судың тәмен саласы мен ластануы және т.с.с.);
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жұғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың асер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде;
- бұйым 0 °С-ден темен температурада пайдаланылған кезде;
- күйлеулер мен реттеулер орындалмаған немесе дұрыс орындалмаған бұйымдарға.

АҚАУЛЫҚТАРДЫҢ СЕБЕПТЕРИ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Ақаулық	Үікітімал себеп	Жою тәсілі
Су унитаздың бөлінге баяу толпады немесе толмайды.	1. Сузгінің бітепуі. 2. Илілш еткізіштің майысы. 3. Орталық су құбырынан судың кепіл түспеуі.	1. Су еткізу құбышынан бұрынғыз, сүзгін алып шығыныз (7-сур.) және шашыныз. 2. Майысканды түзеніз. 3. Шұмектің күйін (ашу/жабу), не болмаса орталық су құбырындағы судың болуын тексерініз.
Унитаздың бөлінде су денгейінің жеткіліксіз болуы.	Кіргізу қақпақшасының күйленген жоқ.	Күйлеуді бұйымды құрастыру және орнату.
Кіргізу қақпақшасы судың берілсін жаппайды.	Рәзенек қақпақшаша түйінінің бітепуі.	Сервистік орталыққа жүгініз.

RUS

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:
Сатушының қолы:

Дата продажи:
Сатылған күн:

Фирма-продавец:
Сатушы-фирма:

М.П.
М.О.

Подпись покупателя:
Сатып алушының қолы:

KZ

БҰЙЫМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГЛЕР

Бұйымның сыртқы түрі мен жынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Үлгісі:

Маган сатып алған тауар туралы барлық акпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жынтықтылығына қатысты кінерат-тапташтар қоймаймын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтажу, қызмет көрсету жөнде күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен келісемін.

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ БЕЛГЛЕРІ:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравился клапан –
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

IDDIS®
технологии комфорта

Произведено по заказу российской торговой марки IDDIS®.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:

1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе
+7 (727) 320 - 09 - 09
+7 (707) 807 - 67 - 59
+7 (727) 320 - 18 - 10
+7 (727) 320 - 18 - 11

2. Костанай:

Бородин к., 173 үй
+7 (7142) 57 - 44 - 12
+7 (7142) 57 - 44 - 95
+7 (7142) 57 - 42 - 19

IDDIS® ресейлік сауда белгісінің тапсырысы бойынша өндірілді.